


Technický list produktu: **PLA**

Tento pohon je vhodný pre okná so závesom po strane, hore aj dole, strešné okná a svetlíky na denné aj požiarne odvetranie. Vyrába sa v napätí 24 V DC. Zdvih pohonu sa dodáva vo variantoch 100, 200, 300, 400, 500, 600, 750 a 1000mm. Sila v ťahu a tlaku je možná v troch variantoch 600, 800, 1000 a 1600N. V prípade potreby je možné dodať ešte vo variante synchro pre okná širšie alebo vyššie ako 1,5 m. Trieda ochrany je IP 65. Dĺžka prírodného kábla cca 3 m. Farebné prevedenie je EV1.

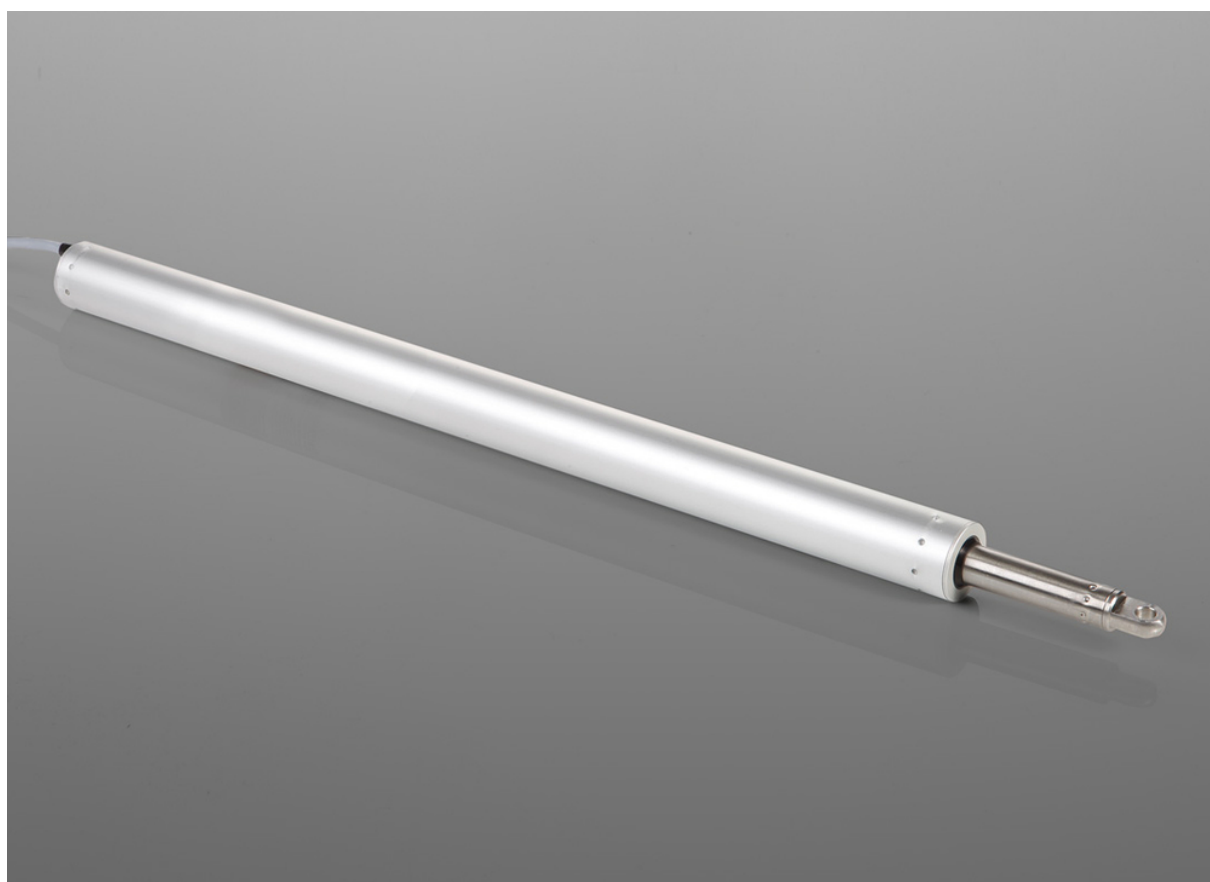

Technické údaje:

S3 - s preťažovacou poistkou

S12 - s generátorom impulzov pre synchronizovaný beh pohonov


S3 24 V DC

Menovité napätie	24 V DC
Menovitý prúd	0,8 A (600N) 1,4 A(800N) 1,0 A (1000N) 1,2 A (1600N)
Sila v ťahu av ťalku	600N, 800N, 1000N, 1600N
Dĺžka zdvihu	100 – 200 – 300 – 400 – 500 – 600 – 750 – 1000 mm
Rýchlosť zdvihu	4,0 až 12,6 mm/s
Vypínanie	s preťažovacíou poistkou
Trieda ochrany	IP 65
Zaťaženie v čase	30%
Farebné prevedenie	EV1

S12 24 V DC


Menovité napätie	24 V DC
Menovitý prúd	0,8 A (600N) 1,4 A(800N) 2,5 A (1000N) 2,5 A (1600N)
Sila v ťahu av ťalku	600N, 800N, 1000N, 1600N
Dĺžka zdvihu	100 – 200 – 300 – 400 – 500 – 600 – 750 – 1000 mm
Rýchlosť zdvihu	4,0 až 12,6 mm/s
Vypínanie	s generátorom impulzu pre synchronizovaný chod
Trieda ochrany	pohonov IP 65
Zaťaženie v čase	30%
Farebné prevedenie	EV1


Rozmery:

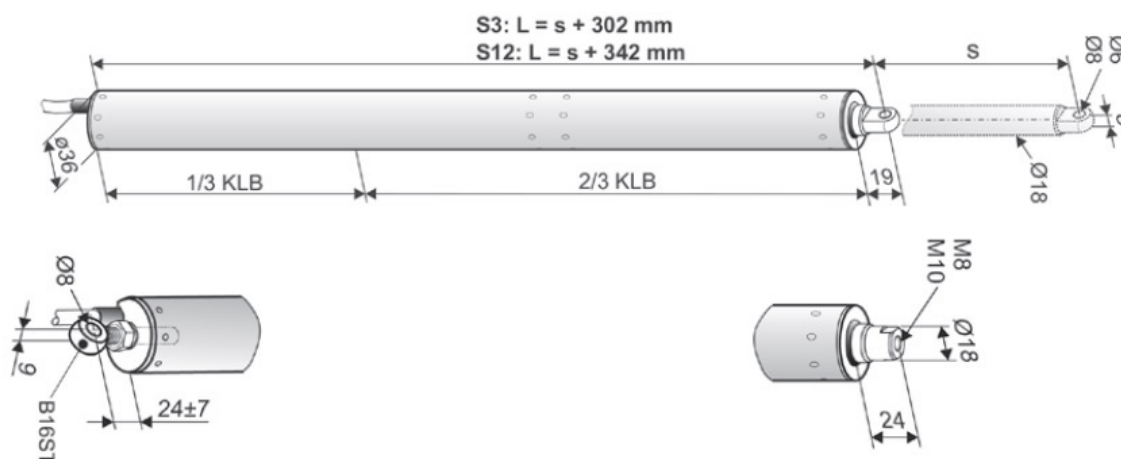



PLA S3 100	(L)=402 mm	PLA S12 100	(L)=442 mm
PLA S3 200	(L)=502 mm	PLA S12 200	(L)=542 mm
PLA S3 300	(L)=602 mm	PLA S12 300	(L)=642 mm
PLA S3 400	(L)=702 mm	PLA S12 400	(L)=742 mm
PLA S3 500	(L)=802 mm	PLA S12 500	(L)=842 mm
PLA S3 600	(L)=902 mm	PLA S12 600	(L)=942 mm
PLA S3 750	(L)=1052 mm	PLA S12 750	(L)=1092 mm
PLA S3 1000	(L)=1302 mm	PLA S12 1000	(L)=1342 mm

Možnosti uchycení:

























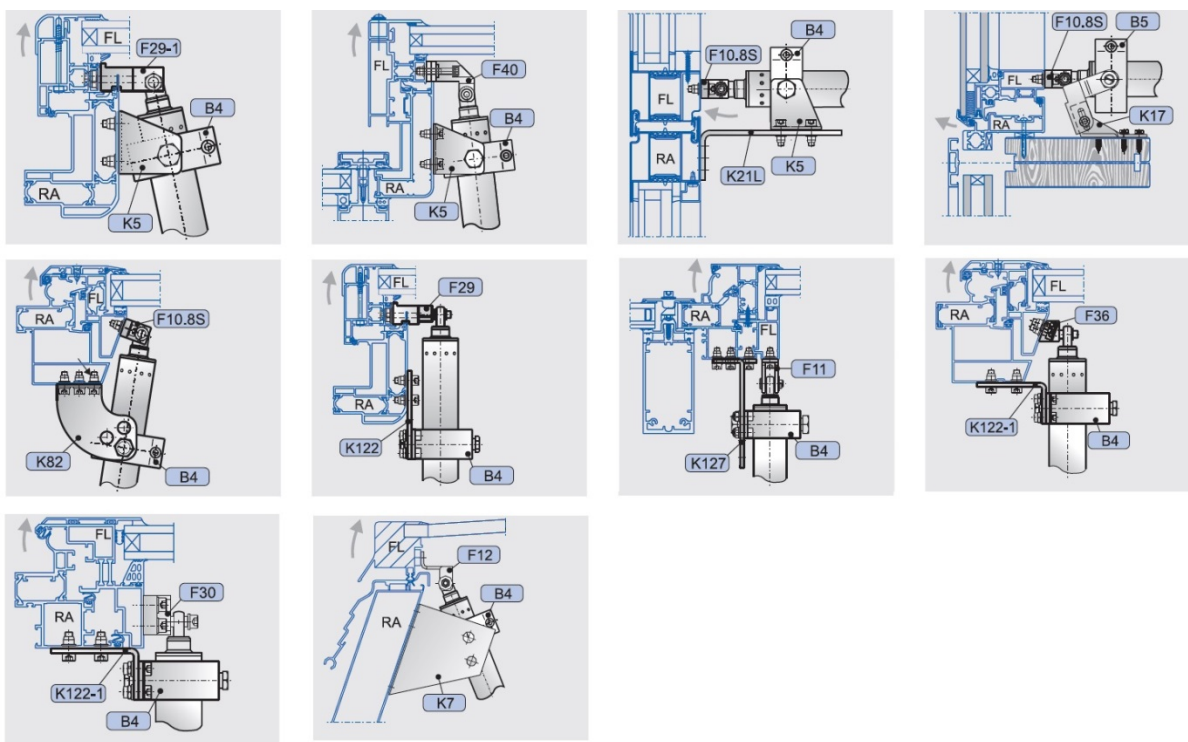


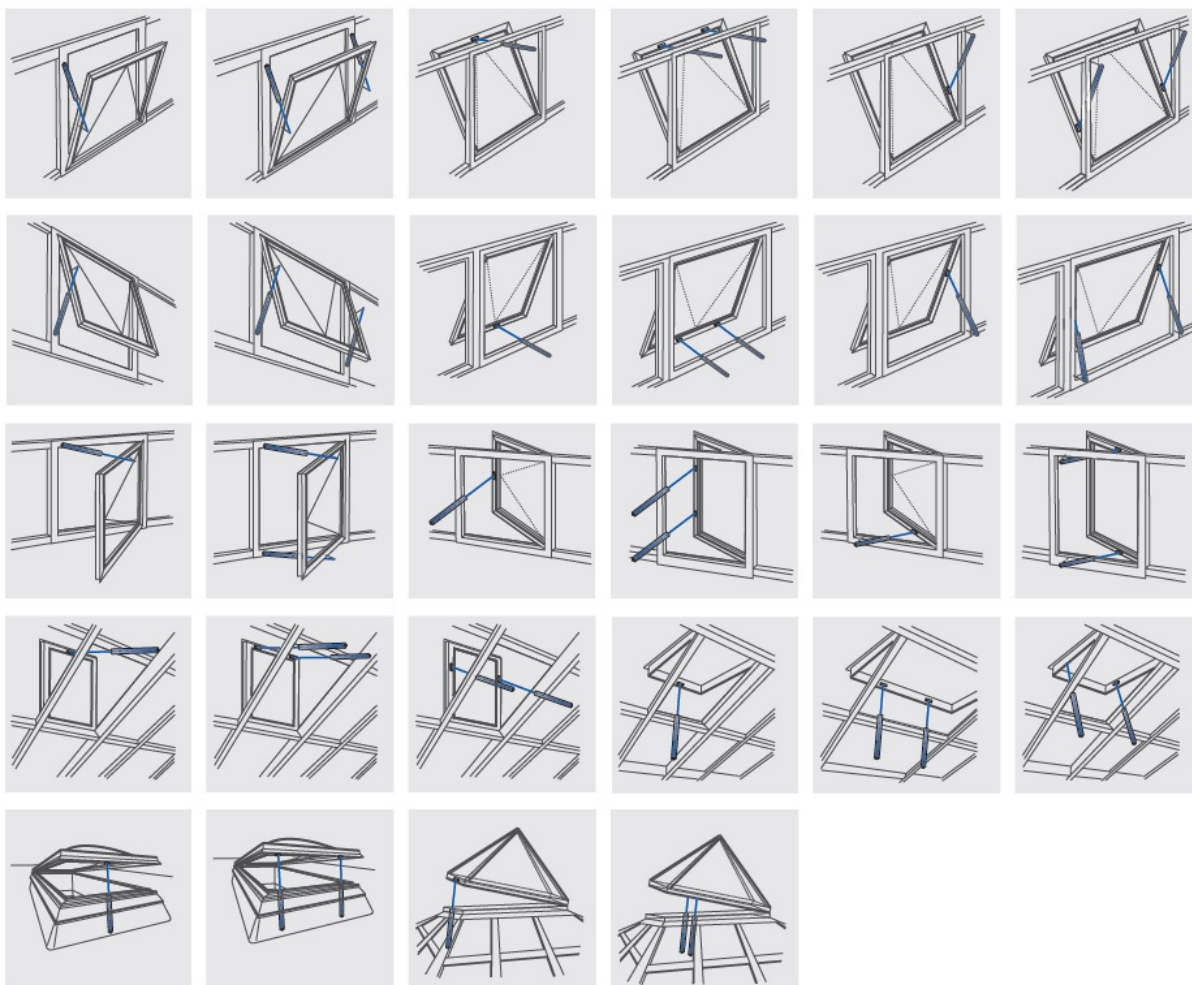


Ukážka použitia:

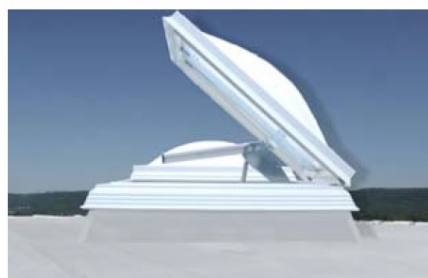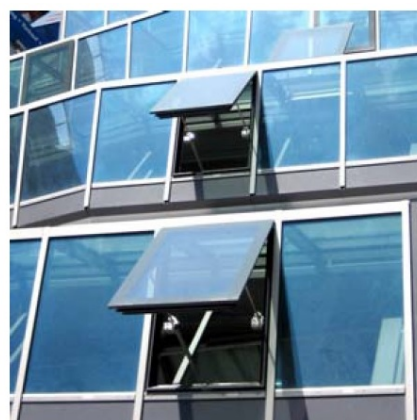

Príslušenstvo (nutné objednať zvlášť):

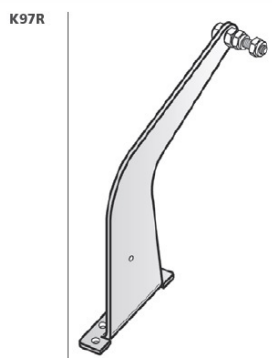

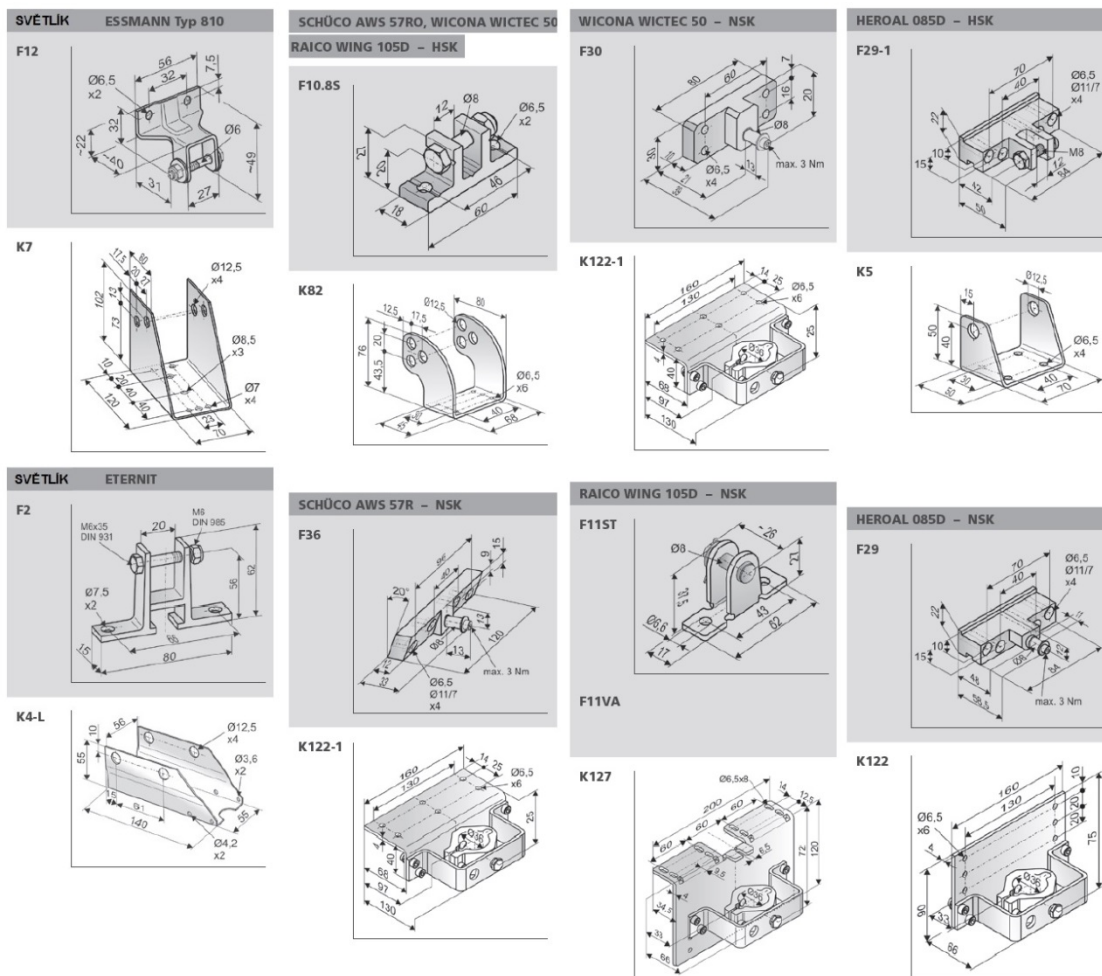

Bezpečnostné predpisy:

Montáž môže vykonávať iba odborne preškolený personál so vzdelaním v odbore elektro.

Zariadenie sa smie používať iba na účely, na ktoré bolo zariadenie vyrobené. Akékoľvek iné použitie nepodlieha záruke a je porušením bezpečnosti.

Pripojenie na zdroj 24 V alebo 230 V (podľa typu motora) vykonajte až po preskúšaní celého zariadenia.

Motor musí mať svoj zdroj prúdu. Napätie a sila zdroja prúdu musia byť v súlade s údajmi na typovom štítku. Pred prvým uvedením do prevádzky je potrebné skontrolovať prívodné káble. Zvlášť je nutné zohľadniť prierez kábla.

Je treba dať pozor na veľkú pracovnú silu motora. Pri zatváraní pohonu nevkladať ruku do dráhy pohybu – nebezpečenstvo úrazu. Pohyb okna je možné pohon zastaviť iba pomocou tlačidla alebo odpojením od zdroja elektrického prúdu. Akékoľvek iné spôsoby zastavenia (napr. pomocou ľudskej sily) môžu mať za následok poranenie.

Prevádzkovateľ musí pravidelne kontrolovať funkčnosť pohonu. Pri prípadnej poruche je potrebné okamžite upovedomiť zriaďovaciu firmu. Chybné diely je nutné okamžite nahradiť originálnymi náhradnými dielmi. Pohon smie zásadne otvárať iba výrobca.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať!